




Обслуживание
дорог
Материалы и
оборудование
Каталог

www.gilsonit.ru



Передвижной котел заливщик Hotbox 60

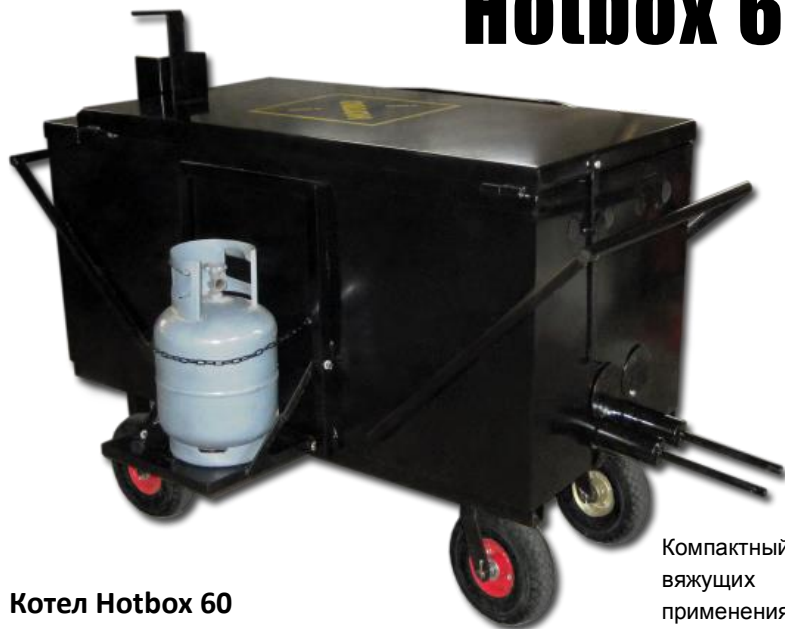

Передвижной котел заливщик используется для разогрева битумов различной модификации, вяжущих материалов, асфальта.

Котел Hotbox 60

Спецификация:

- Горелки газовые.....2 шт
- Расход топлива..... 1,5 до 2,5 кг/час
- Вид топлива.....пропан
- Мощность.....22 кВт
- Стенки.....изоляционные двойные
- Датчик температуры.....в комплекте
- Горелка.....газовая
- Оборудован мешалкой.....есть
- Колеса.....пневматические 4 шт
- Гарантия.....2 года
- Руководство по эксплуатации/запчасти.....включены
- Срок изготовления.....15 рабочих дней

Компактный и мощный котел для разогрева битумовяжущих материалов, герметиков горячего применения, асфальта. Установка Hotbox 60 работает от пропанового баллона объемом 12, 27 или 50 литров.



Артикул	Наименование	Вес	Цена*
НОТВ - 60	НОТВОХ 60	125 кг	290 000 р.
Дополнительные опции			по запросу

**Цена может меняться. Для более точной информации обратитесь по телефону +7(812)922-7319*

Самая простая в обслуживании и экономически эффективная установка на Российском рынке. В одну смену Вы можете разогреть до 2 тон битумных составов.

Заливщик органично вписывается в имеющуюся технологию ремонта трещин и предназначен для обработки трещин, швов, расслоений на дорожном полотне; для подгрунтовки основания старого дорожного покрытия перед нанесением на него асфальтобетонной смеси; для поверхностной обработки дорожных покрытий; Рабочий материал загружается через крышку, а расплав выпускается через сопло. Горелка фиксируется с помощью фиксатора, который надевается на ответную штыревую часть горелки. Газовый баллон (входит в комплект) устанавливается на раму и фиксируется. Для перемешивания рабочего материала во внутренней полости бака имеется мешалка, вращение которой осуществляется рукояткой, которая находится сверху материального бака.